

【AdBlue® の仕様】

分析項目	規 格	分析項目	規 格
尿素濃度	31.8～33.2wt%	銅	< 0.2mg/kg
密度(20℃)	1.0870～1.0930g/cm ³	亜鉛	< 0.2mg/kg
屈折率(20℃)	1.3814～1.3843	クロム	< 0.2mg/kg
アルカリ度(NH ₃ 換算)	< 0.2%	ニッケル	< 0.2mg/kg
ピウレット	< 0.3%	アルミニウム	< 0.5mg/kg
アルデヒド	< 5mg/kg	マグネシウム	< 0.5mg/kg
不溶解分	< 20mg/kg	ナトリウム	< 0.5mg/kg
りん酸(PO ₄)	< 0.5mg/kg	カリウム	< 0.5mg/kg
カルシウム	< 0.5mg/kg	赤外線吸収スペクトル	基準スペクトルと同等
鉄	< 0.5mg/kg		

【AdBlue® の保存有効期間】

保管温度	推奨消費期限
≤ 10℃	36ヶ月
≤ 20℃	18ヶ月
≤ 30℃	12ヶ月
≤ 35℃	06ヶ月
> 35℃	-

AdBlue®の取り扱いについて

〈**取り扱い上の注意**〉●万一のことを考えて、目に入らないように気をつけてください。●特に皮膚の過敏な方は、皮膚に触れるような場合、お気をつけください。●皮膚や目が過敏な方で、特に注意を必要とする場合、防護眼鏡や防護手袋の着用もご検討ください。●不必要にこぼさないように、お取り扱いください。●AdBlue®は尿素SCRシステムを搭載したディーゼルエンジン車の排出ガス処理用の製品です。この用途以外には使用しないでください。●他の薬剤と混ぜたり、加熱したりしないでください。

〈**応急処置**〉●基本的にAdBlue®は無害ですが、気になる場合は以下の処置を施してください。●目に入ったり、皮膚に触れた場合には、きれいな水で洗い流してください。●飲み込んだ場合には、コップ1～2杯の水または牛乳で飲み流してください。●いずれの場合も、もし万が一、それでも違和感を感じる場合は、速やかに医師の診断を受けてください。

〈**火災及び漏洩時**〉●AdBlue®自体は不燃性ですが、火災の場合は速やかに安全な場所に移してください。●漏れ出した場合は、ウエス等で拭き取り、必要に応じて水で洗い流してください。

〈**保管方法**〉●容器は直射日光を避け、換気のよい定められた場所に室温で保管してください。●子どもの手の届かないところに保管してください。

高品位尿素水

AdBlue®

Registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA)

NO_x・PM規制をクリアするNO_x還元添加剤


高沢産業株式会社

〒380-0823 長野県長野市南千歳1-15-3

製造元
丸山化成株式会社 長野工場

AdBlue®のお問い合わせは
Tel.026-214-8013
Fax.026-214-8014

高品位尿素水

AdBlue®

グローバルスタンダードな品質をお届けします

AdBlue®(アドブルー)とは？

厳しい基準をクリアした高品位尿素水だけが名乗れる登録商標です。


ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue®」と名乗ることができます。窒素酸化物の排気を、AdBlue®を使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。



尿素SCRシステムとは？

新長期規制・ポスト新長期規制に対応。
これからのトラックには必要不可欠です。

尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。

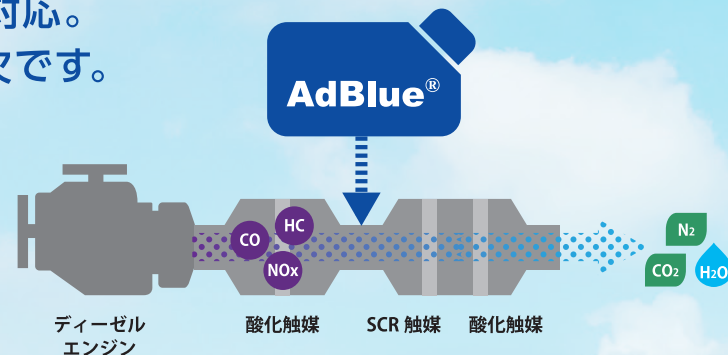

商品のご案内

■ IBCタンク 1000L

少ないスペースでの保管が可能です。

品質管理タグ



タグに記された番号から
● 製造日
● 製造工場
● 品質証明書
をご確認できます



豊富なオプション



※スタンドもオプション品です。

鋼製 IBC タンクスタンド

■バックインボックス(BIB) 20L 10L 5L

持ち運び簡単なお手軽サイズです。

持ち運び簡単なお手軽サイズです。
内袋はポリエチレン製で専用ノズルを
同封しております。使用後は外箱、内袋
を分別して廃棄することができます。
※廃棄方法は各自治体にご相談下さい。



■ドラム 200L

省スペースな樹脂製ドラムです。金属製のポンプは
使用しないでください。

ドラム用ポンプ



JIS K2247-1・ISO9001の認証を取得

安心してお使いいただけるように
とことん高品質にこだわっています。

丸山化成では世界基準である品質基準
ISO22241-1と同等のJISK2247-1の
認証を取得しています。お客様の安心の
ために、厳しい品質管理下と自社分析に
よる最高品質のAdBlue®だけをお届け
いたします。



JQ 0318008
AUS32 JIS K2247-1



JIS Q 17025 調査済みラボ

検査証明書

千曲市の製造工場よりお届けします

最高品質のアドブルーを迅速
かつ安定的に自社工場から
供給いたします。

千曲工場
所在地:長野県千曲市内川 1261
TEL:026-214-8013
FAX:026-214-8014

